





















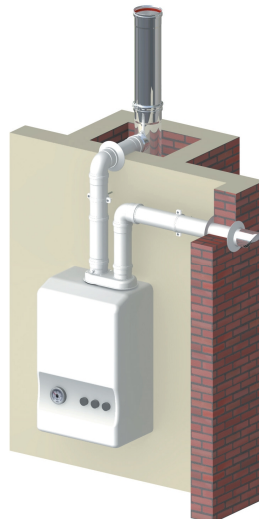
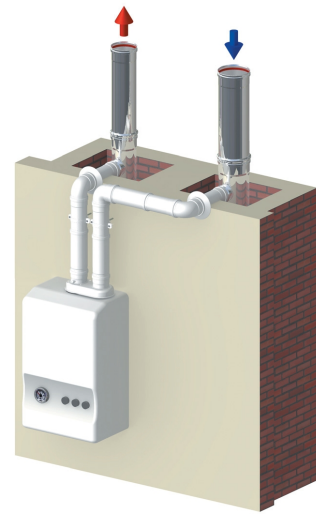
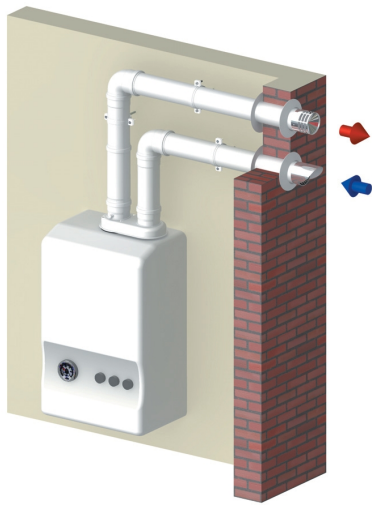
SISTEMA SDOPPIATO IN ALLUMINIO BIANCO


“SERIE GSF”



DESIGNAZIONE



Denominazione	:Sistema scarico fumi Sdoppiato “GSF”	
Designazione EN 1856-1 (prodotti estrusi) (con guarnizione)	:T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O60	
Designazione EN 1856-1 (prodotti pressofusi) (con guarnizione)	:T200 - H1 - W - Vm - L10150 - O60	
Designazione EN 1856-2 (prodotti estrusi) (con guarnizione)	:T200 - H1 - W - Vm - L13100 - O20	
Designazione EN 1856-2 (prodotti pressofusi) (con guarnizione)	:T200 - H1 - W - Vm - L10150 - O20	
Diametro nominale (mm)	:60 80 100	
Temp. d`esercizio	:prodotti estrusi	prodotti pressofusi
- regime continuo	:200° C (T200)	200° C (T200)
- regime intermittente	:250° C	250° C
Pressione di funz.	:5000 Pa (H1)	5000 Pa (H1)
Funzion. con fumi umidi	:SI (W)	SI (W)
Resistenza alla corrosione	:SI (Vm)	SI (Vm)
Materiale	:EN-AW-6060 (L13) EN-AW-4047A (L10)	
Spessore minimo	:1 mm (L13100)	1.5 mm (L10150)
Resistenza all`incendio	:NO	NO
Distanza da materiali infiam.	:60 mm (060)	20 mm (020)
Combustibili ammessi	:METANO - GPL - BIOGAS - ALTRI COMBUSTIBILI GASSOSI	

ELEMENTI LINEARI 	CURVA 90° M/F 	CURVA 90° F/F 	CURVA 45° M/F 	CURVA 45° F/F 	PRESA FUMI 
SEPARATORE VERTICALE 	MANICOTTO FEMMINA / FEMMINA 	RACCORDO "T" 	RISUZIONI 	GRIGLIA ASPIRAZIONE 	GRIGLIA PARAPIOGGIA 
GRIGLIA DI SCARICO 	CAPPELLO CINESE 	ROSONE ESTERNO 	ROSONE INTERNO 	ROSONE ALLUMINIO 	COLLARE TASSELLO 







	CODICE	LUNGHEZZA	Ø	€
	ALBIF005080	250	80	
	ALBIF003080	500	80	
	ALBIF001080	1000	80	
	ALBIF007080	2000	80	


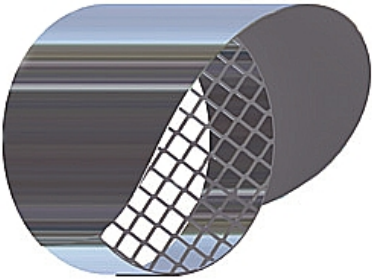
CURVA 90° MASCHIO / FEMMINA			CURVA 90° FEMMINA / FEMMINA		
					
CODICE	Ø	€	CODICE	Ø	€
ALBIF010080	80		ALBIF011080	80	

CURVA 45° MASCHIO / FEMMINA			CURVA 45° FEMMINA / FEMMINA		
					
CODICE	Ø	€	CODICE	Ø	€
ALBIF012080	80		ALBIF013080	80	

ELEMENTO PRELIEVO FUMI			SEPARATORE DI CONDENSA		
					
CODICE	Ø	€	CODICE	Ø	€
ALBIF019080	80		ALBIF017080	80	



MANICOTTO FEMMINA / FEMMINA			RACCORDO A "T" 90°		
					
CODICE	Ø	€	CODICE	Ø	€
ALBIF015080	80		ALBIF021080	80	

RIDUZIONE 60M x 80F			RIDUZIONE 70M x 80F		
					
CODICE	Ø	€	CODICE	Ø	€
ALBIF034080	60 x 80		ALBIF035080	70 x 80	

GRIGLIE ASPIRAZIONE INOX			GRIGLIA DI ASPIRAZIONE PARAPIOGGIA		
					
CODICE	Ø	€	CODICE	Ø	LISTINO
ALBIF027060	60				
ALBIF027080	80		ALBIF028080	80	
ALBIF027100	100				

GRIGLIA SCARICO FUMI INOX			CAPPELLO CINESE		
					
CODICE	Ø	€	CODICE	Ø	€
ALBIF030060	60		ALBIF029060	60	
ALBIF030080	80		ALBIF029080	80	
ALBIF030100	100		ALBIF029100	100	

ROSONE EPDM PER ESTERNO			ROSONE EPDM PER INTERNO		
					
CODICE	Ø	LISTINO	CODICE	Ø	LISTINO
ALBIF023080	80		ALBIF024080	80	
ALBIF023100	100				

ROSONE COPRIMURO METALLO			COLLARE CON TASSELLO		
					
CODICE	Ø	LISTINO	CODICE	Ø	LISTINO
ALBIF025080	80		ALBIF032080	80	